


✓eloti *smart*

alarma

Manual de Instalación.



Estimado cliente, gracias por elegir nuestro producto.



Características.

- Kit de Alarma WiFi con Sirena Integrada, basado en la plataforma para casa inteligente “TUYA Smart” (Aplicación).
- Alarma de altos decibeles, luz intermitente y notificaciones.
- Función Armado Completo, Armado Modo Casa y Desarmado.
- Detección de batería baja.
- Detección de corte de energía eléctrica.
- Detección de manipulación (Tamper).
- Batería incorporada, aviso de batería Baja.
- Ampliación + Accesorios (Sensores).

(Soporte Amazon Alexa, Asistente de Google).

Descarga de Aplicación y Registro.

Busque y Descargue la App “Tuya Smart” o escaneé el código QR que aparece a continuación y posteriormente realice el registro con sus datos, usuario y contraseña.




• Descargar Aplicación



• Crear de cuenta





• Registrar

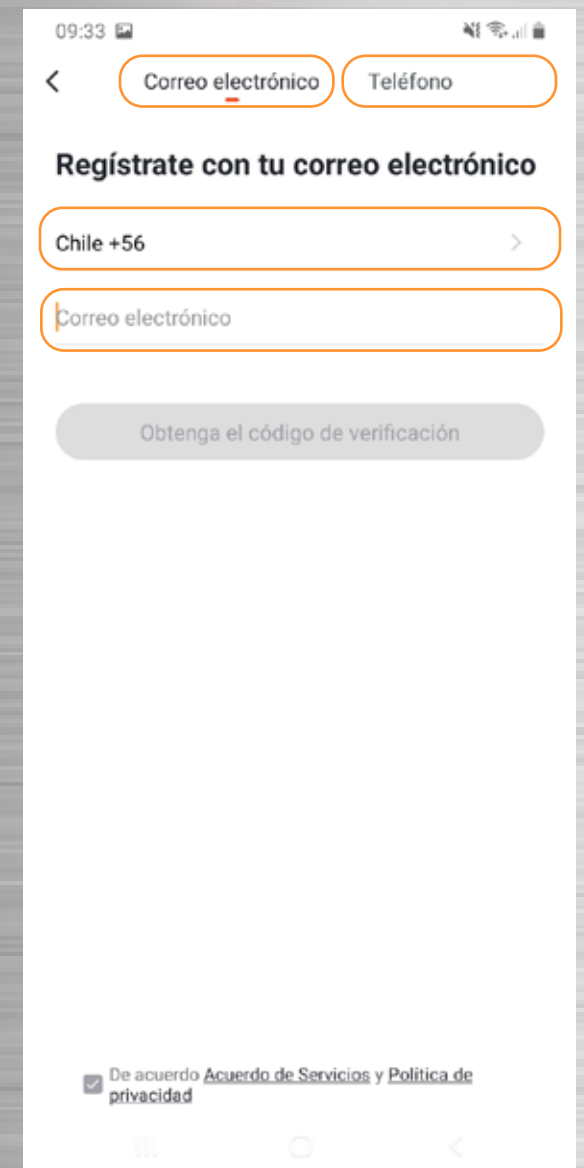

"Configuración Opción 1 Red WiFi"

Abra la APLICACIÓN, presione "+" en la esquina superior derecha para agregar dispositivos ó directamente sobre "Añadir dispositivo"

- Seleccione "Sensor de Protección" y seleccione Alarma (WiFi).

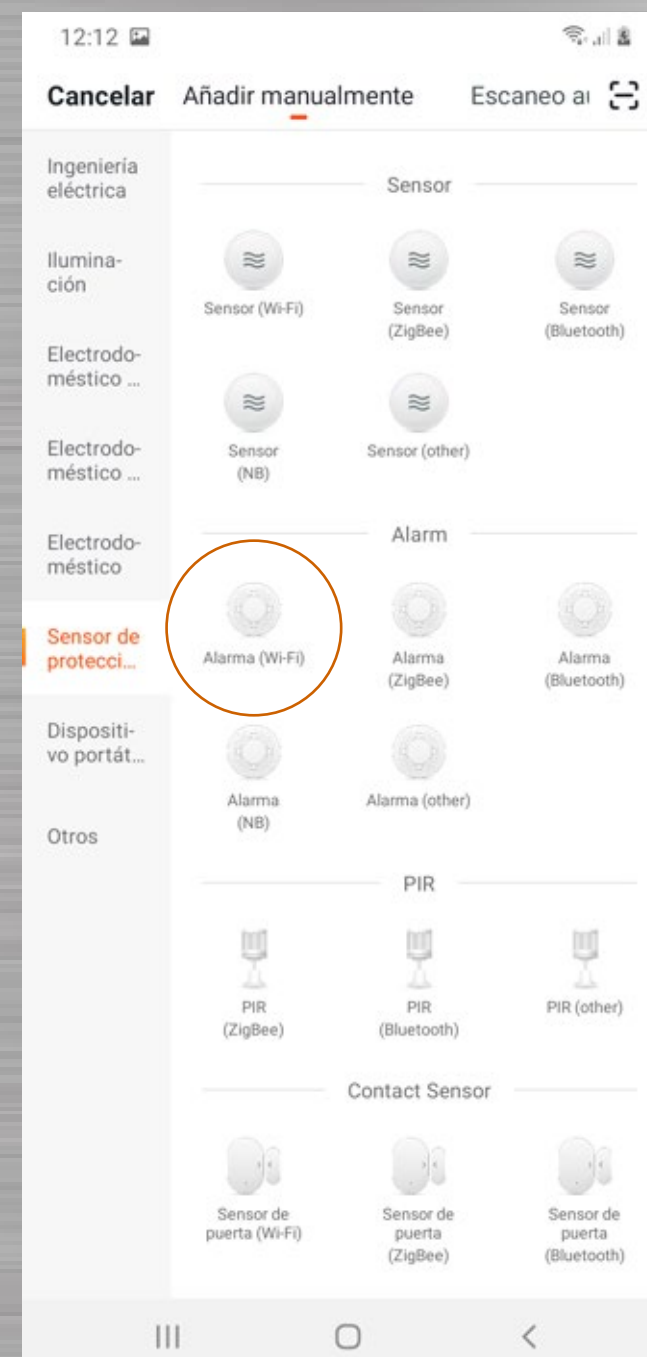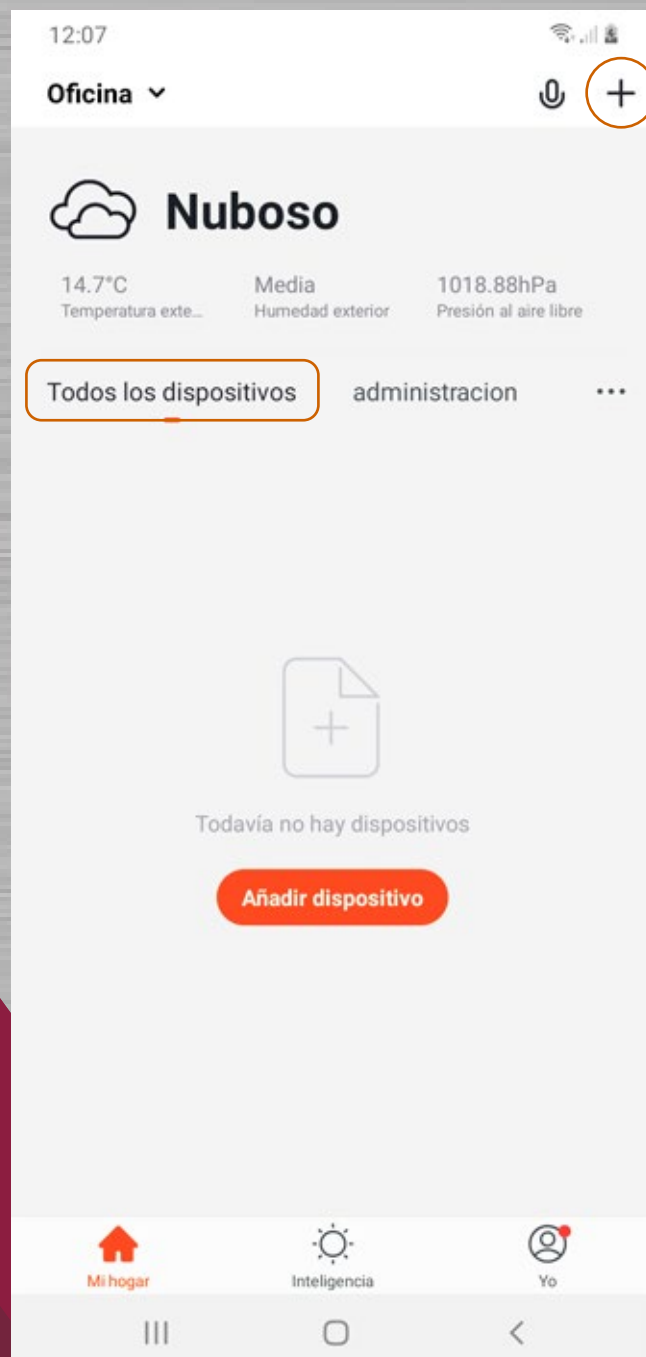

- Conecte el cable de la alimentación eléctrica, mantenga presionado el botón Reset (orificio) durante 5 segundos para restaurar los valores iniciales.
- Si el indicador parpadea rápidamente, ya se encuentra listo para conectar a WiFi.
- Encienda el interruptor (on) de la Alarma inteligente WiFi.







- Herramienta para presionar y resetear.



- Botón Reset.

- Presione sobre “La luz de confirmación en el flash” 
- Ingrese la contraseña de WiFi (solo 2.4G WiFi), de la red en la que esta conectado el teléfono celular.
- Presione “Confirmar” 
- Se Conecta y finalmente se agrega la Alarma con éxito.

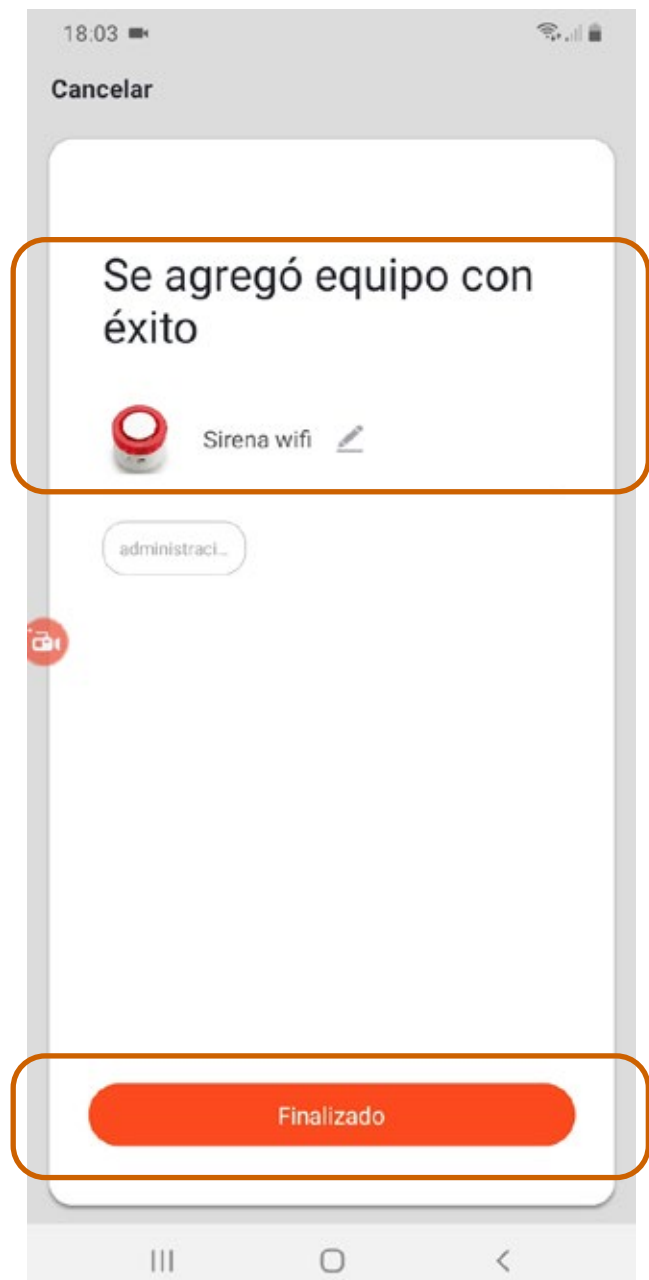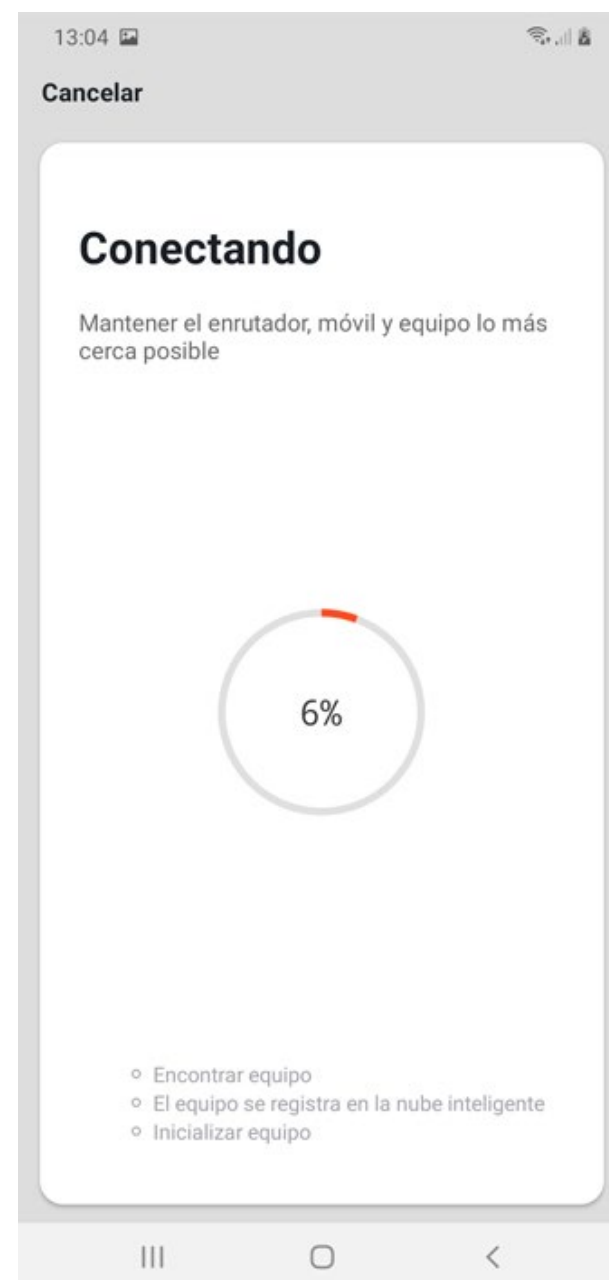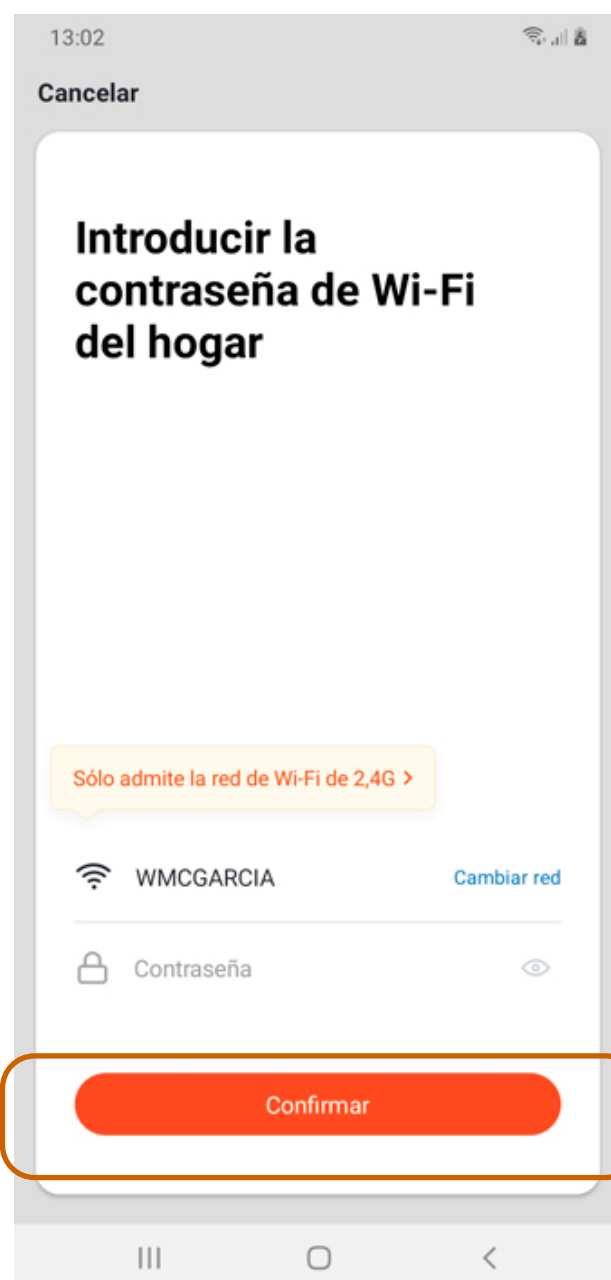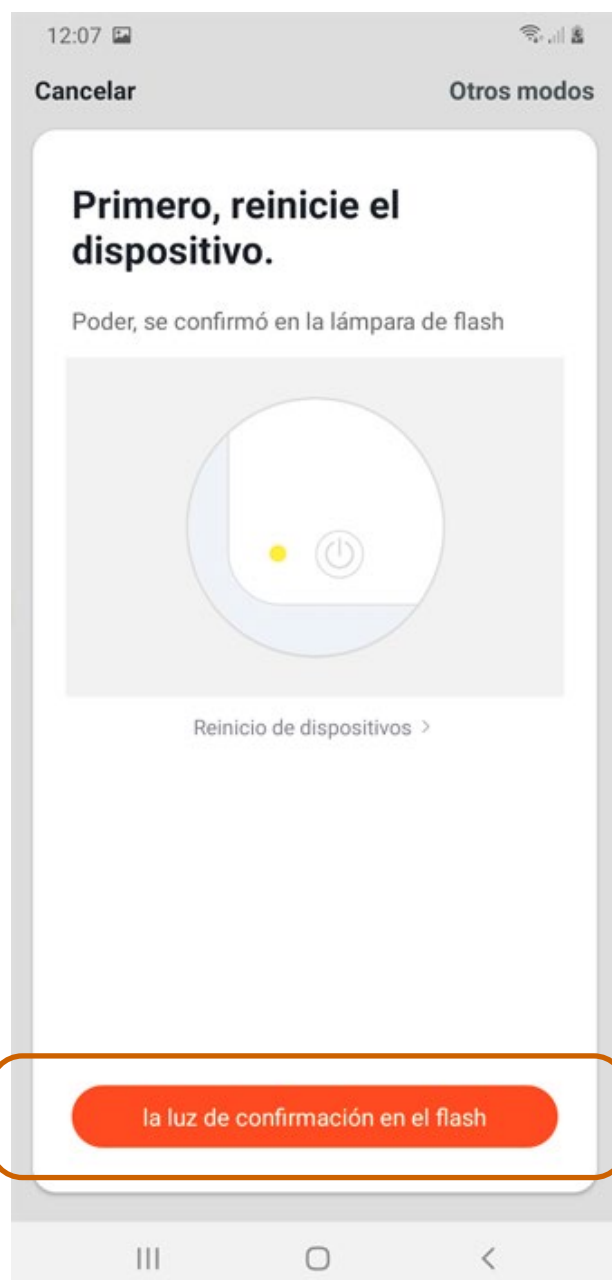


Agregar Sensores y Control Remoto :

Opción 1:

Agregue Sensores y Control Remoto a través de la APLICACIÓN.

- Haga click en la página de inicio de la aplicación “Accesorios”
→ seleccione “Sensores” o “Control Remoto” → haga click en “Agregar”

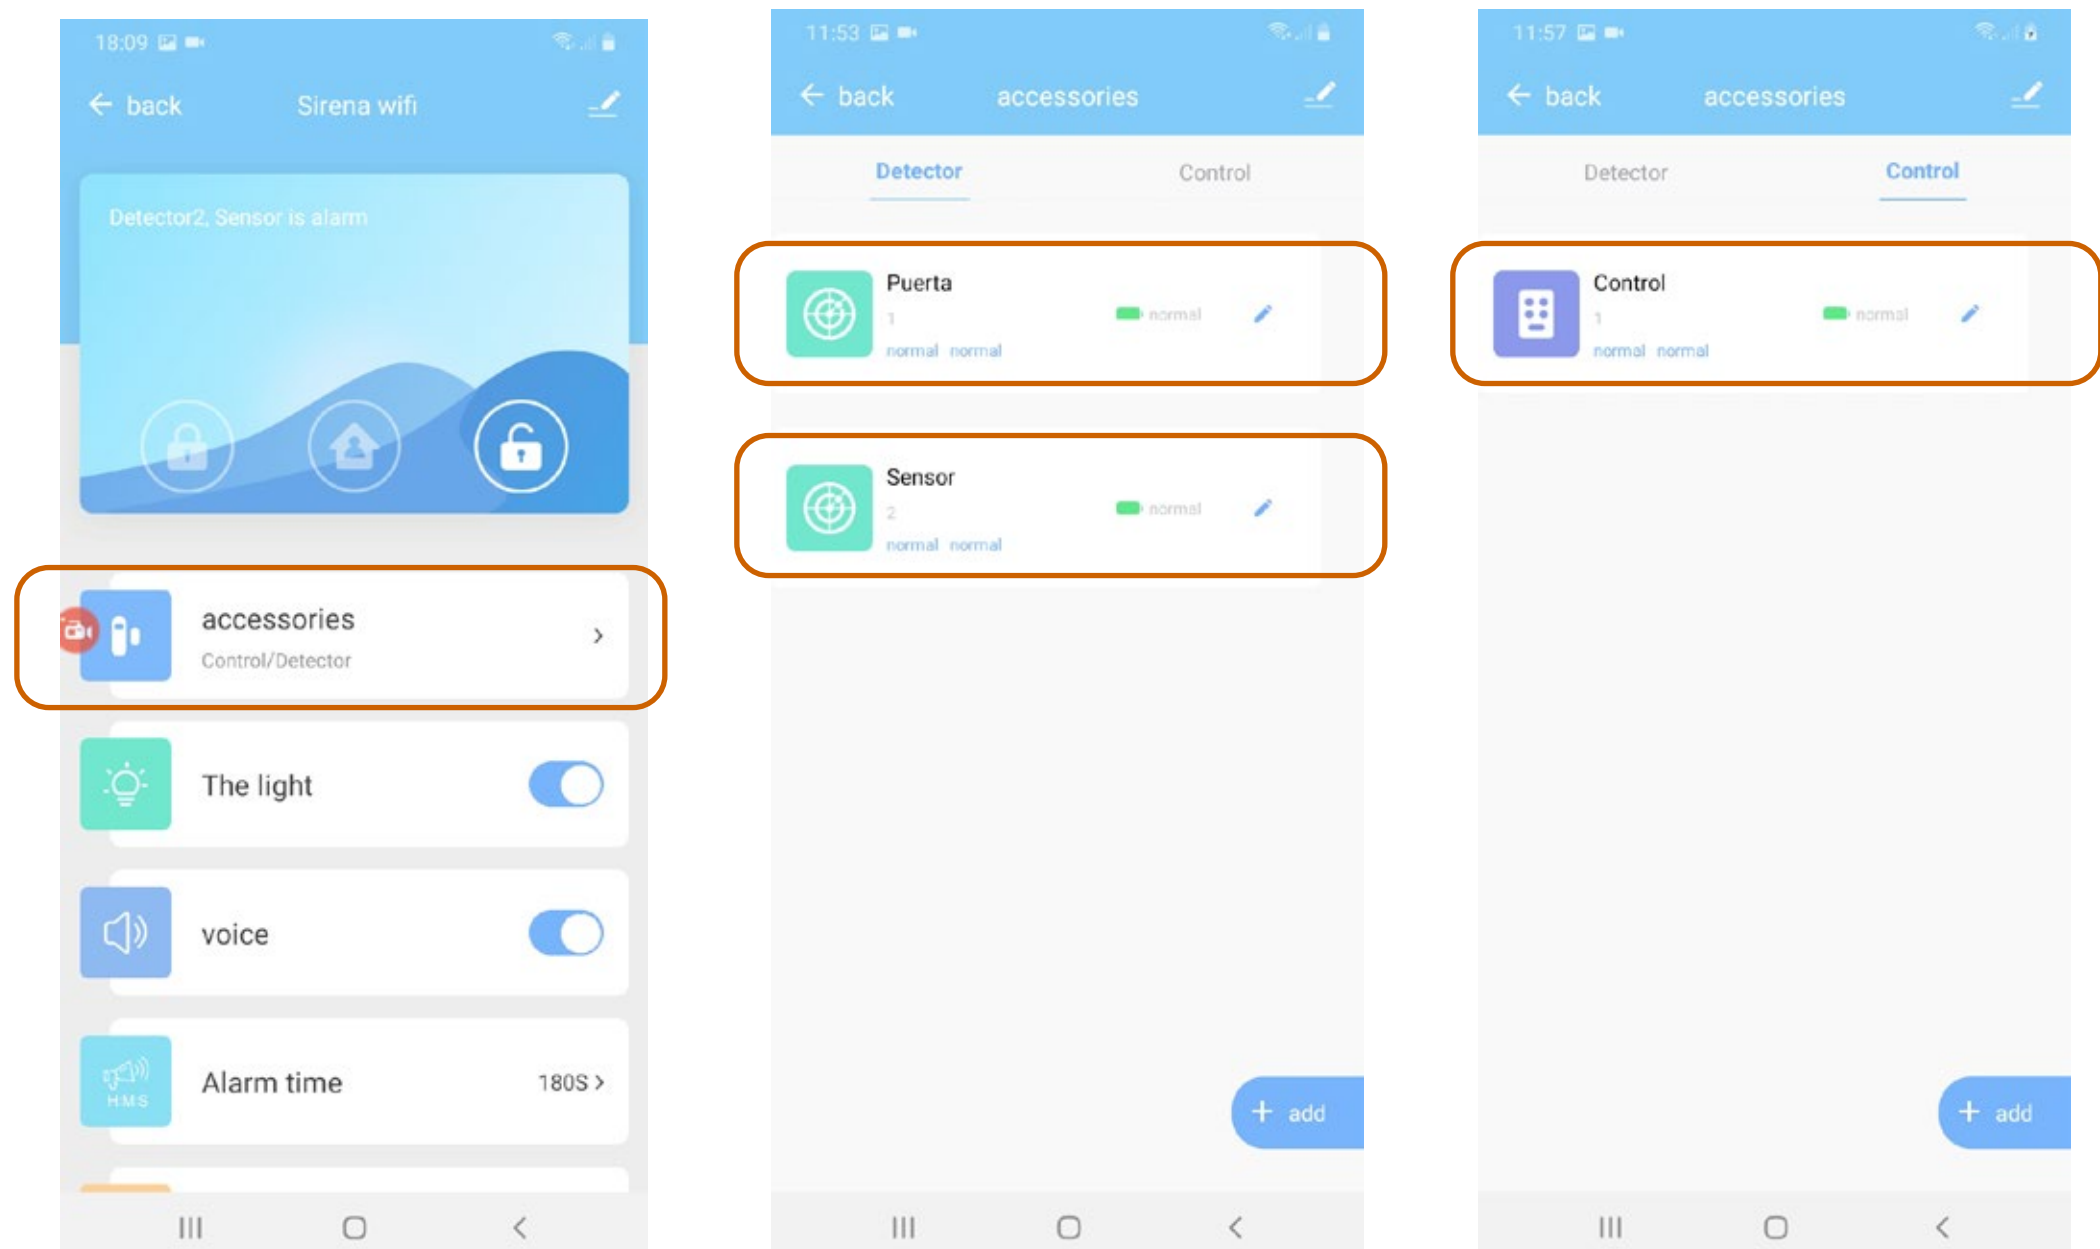

Agregar Sensores y Control Remoto:

Opción 1:

- Haga click en "OK"
- La luz de la Alarma inteligente se mantiene encendida.
- Los Accesorios envían señales.
- La luz de la Alarma inteligente parpadea 3 veces, la adición es exitosa.



Sensor Puerta magnética:
mueva los 2 lados > 2 cm,
la luz indicadora parpadea
y envía una señal.



Sensor Infrarojo de Movimiento:
encienda el interruptor, la luz
indicadora parpadea y envía
una señal.



Agregar Sensores y Control Remoto:

Opción 2 : Agregue Sensores y Control Remoto a través de la Alarma Inteligente WiFi.

- Presione el botón "RESET", la luz indicadora se mantiene encendida, active el detector.
- La luz indicadora de la Alarma parpadea 3 veces, agregado con éxito.
- Por favor, hagalo de esta misma manera para agregar más Sensores.





- Herramienta para presionar y resetear.



Agregar Sensores y Control Remoto:

Edite los Nombres de los Accesorios:

Para facilitar la distinción de diferentes eventos de la Alarma Inteligente, puede editar el Nombre de los Accesorios, en 24 caracteres.

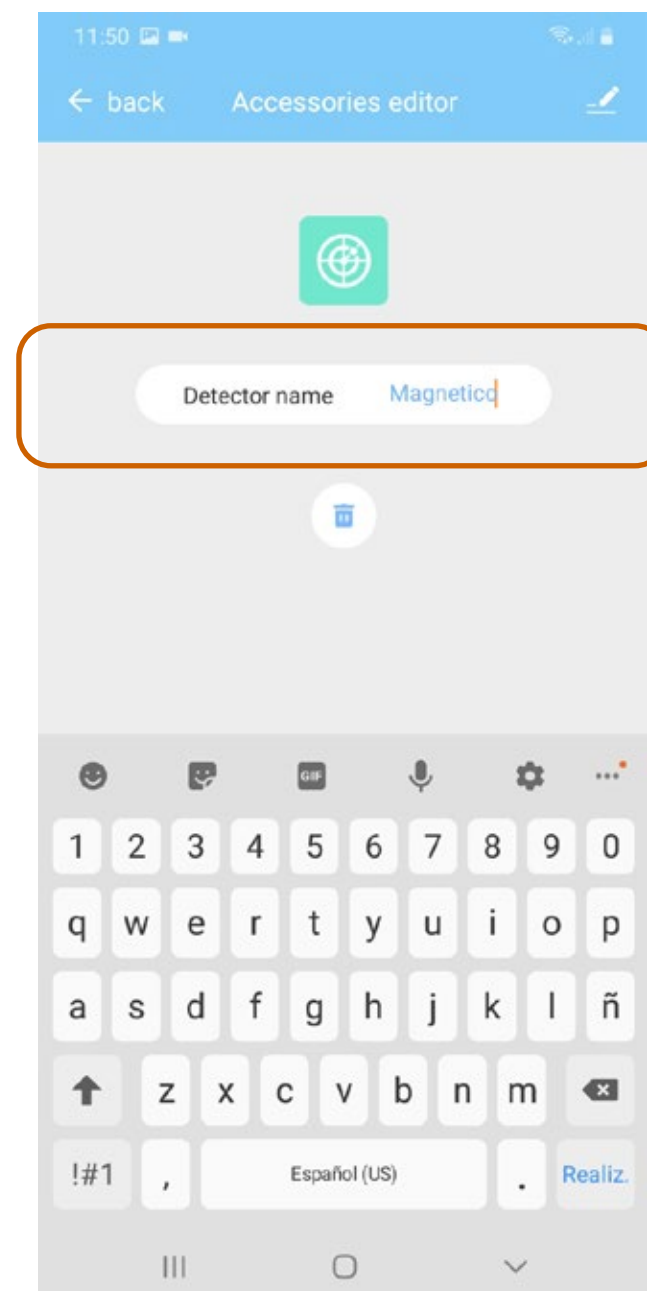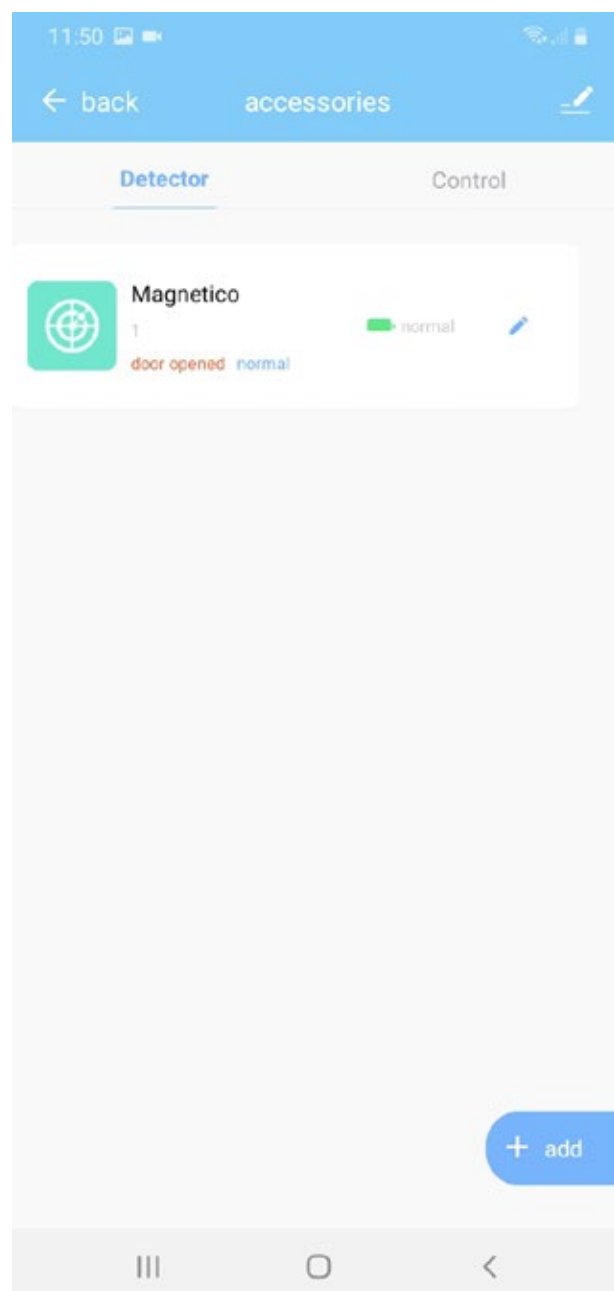

"Configuración opción 2 Modo AP"

Si la forma "Configuración Opción 1 Modo WiFi" no tiene éxito, puede seleccionar el "Otros Modos / Modo AP" · Preceda a Resetear la Alarma, presione el botón Reset por 5 segundos y esperar el parpadeo de la luz.



· Herramienta para presionar y resetear.



· Botón Reset.


· Abra la APLICACIÓN, presione "+" en la esquina superior derecha para agregar dispositivos



· Seleccione "Sensor de Protección" y luego "Alarma WiFi"




- Seleccione "Otros Modos" que sería el Modo AP

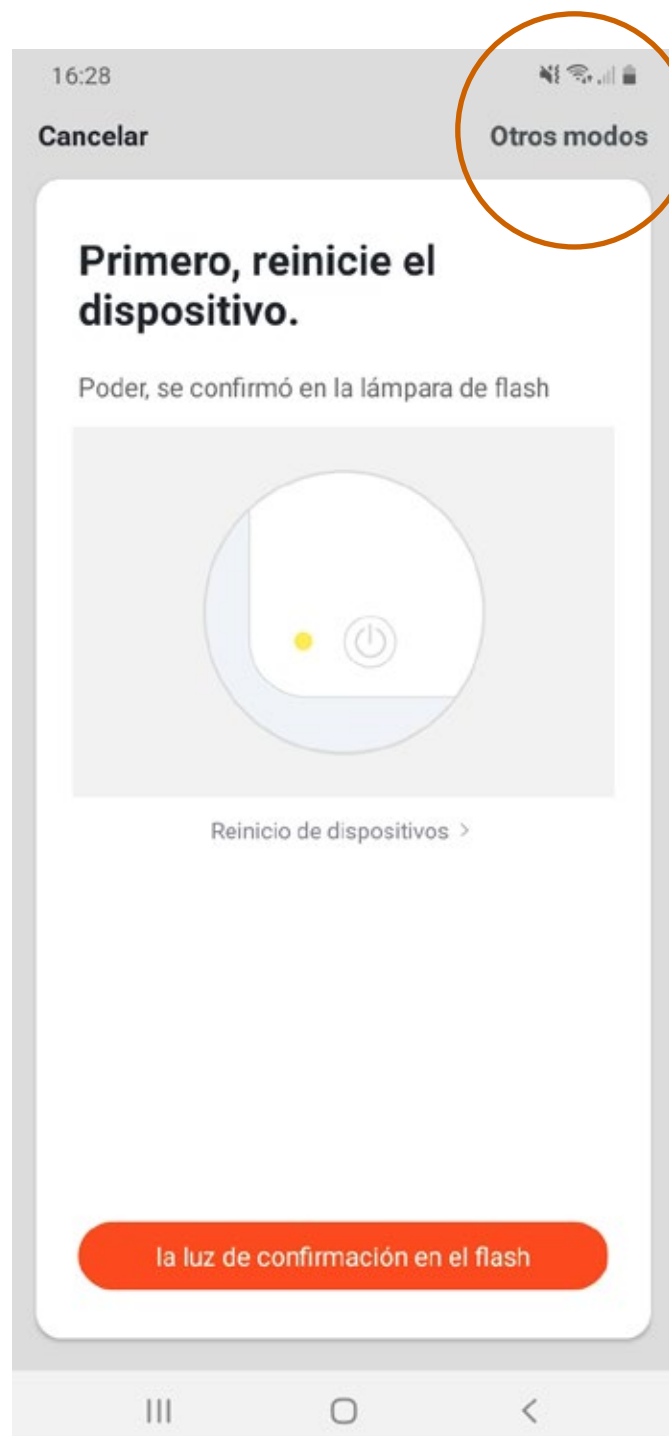

- Seleccione "Conectar la red mediante un punto de acceso" es decir Modo AP




- Seleccione "SmartLife_xxxx"
- Luego Conectar

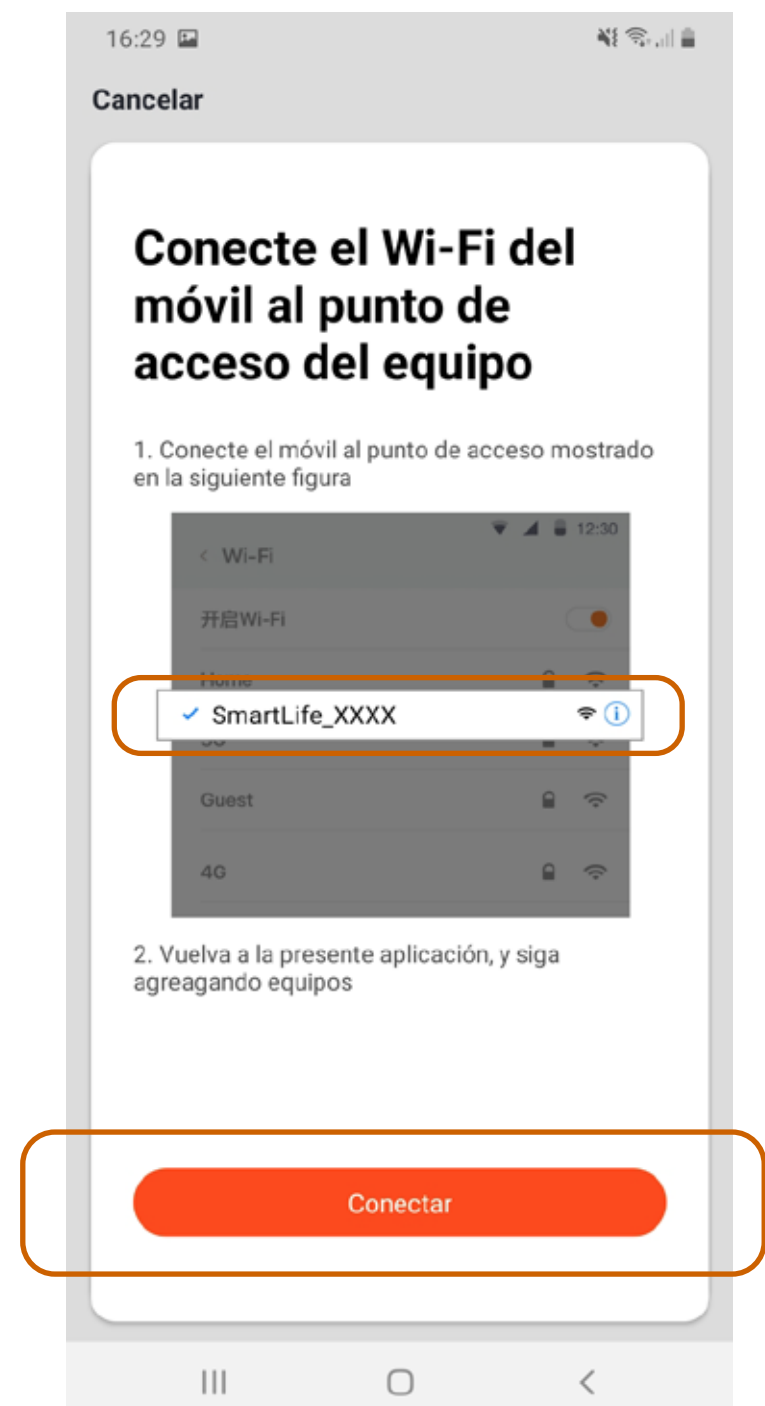


• Fase final Modo AP:


• Seleccione Activado y luego seleccione la Red "SmartLife-C0A2"

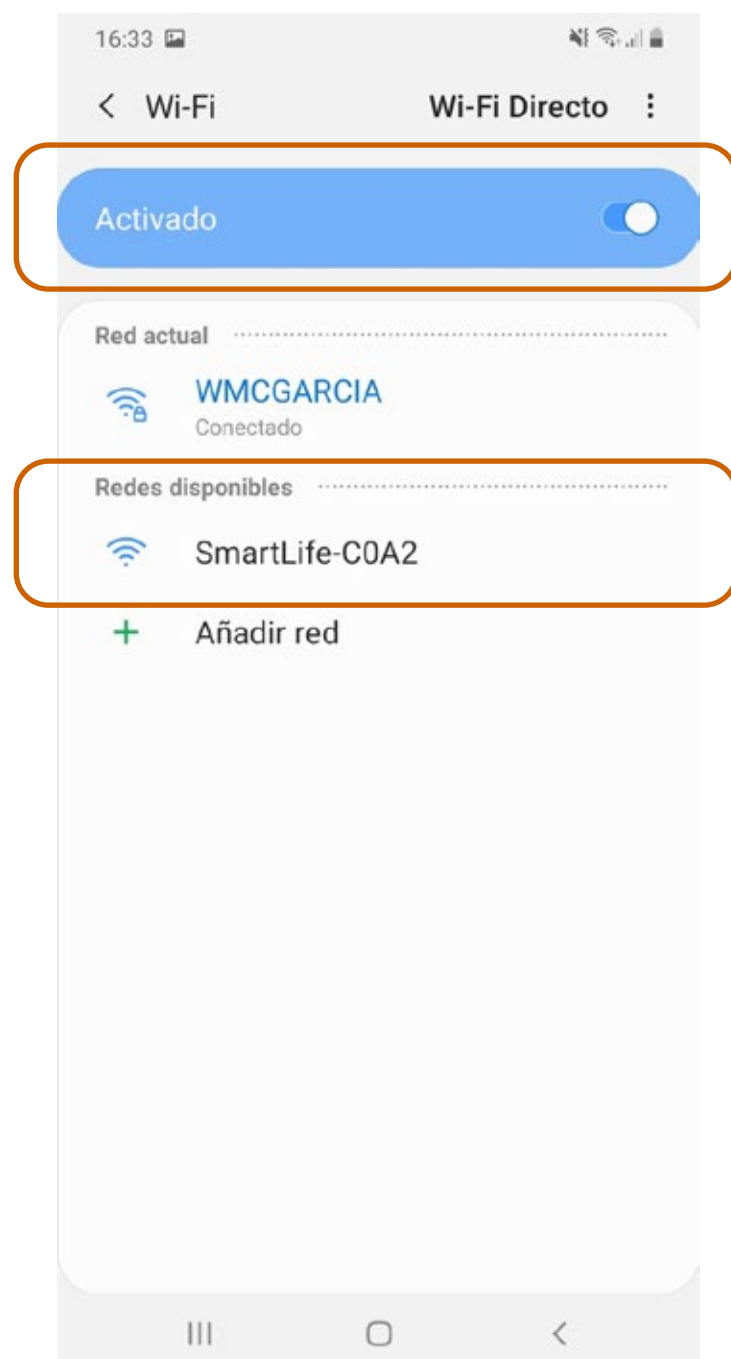

• Espere mientras se conecta.

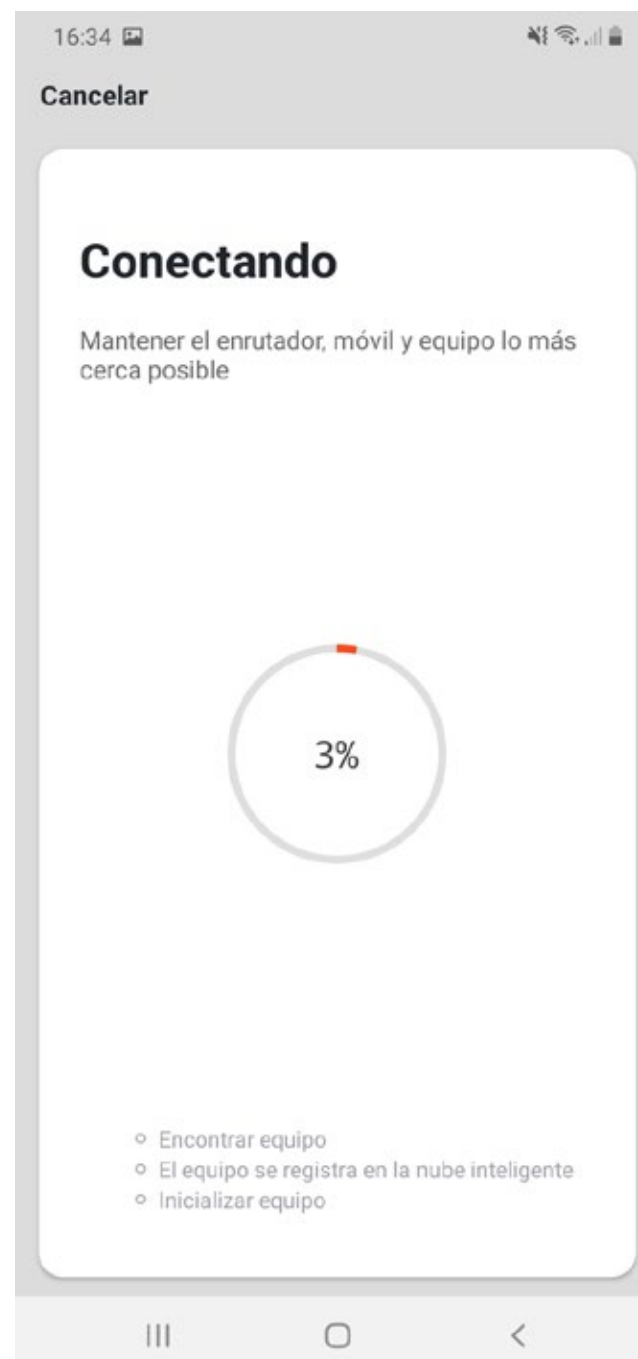

• Se agrega la Alarma con éxito.

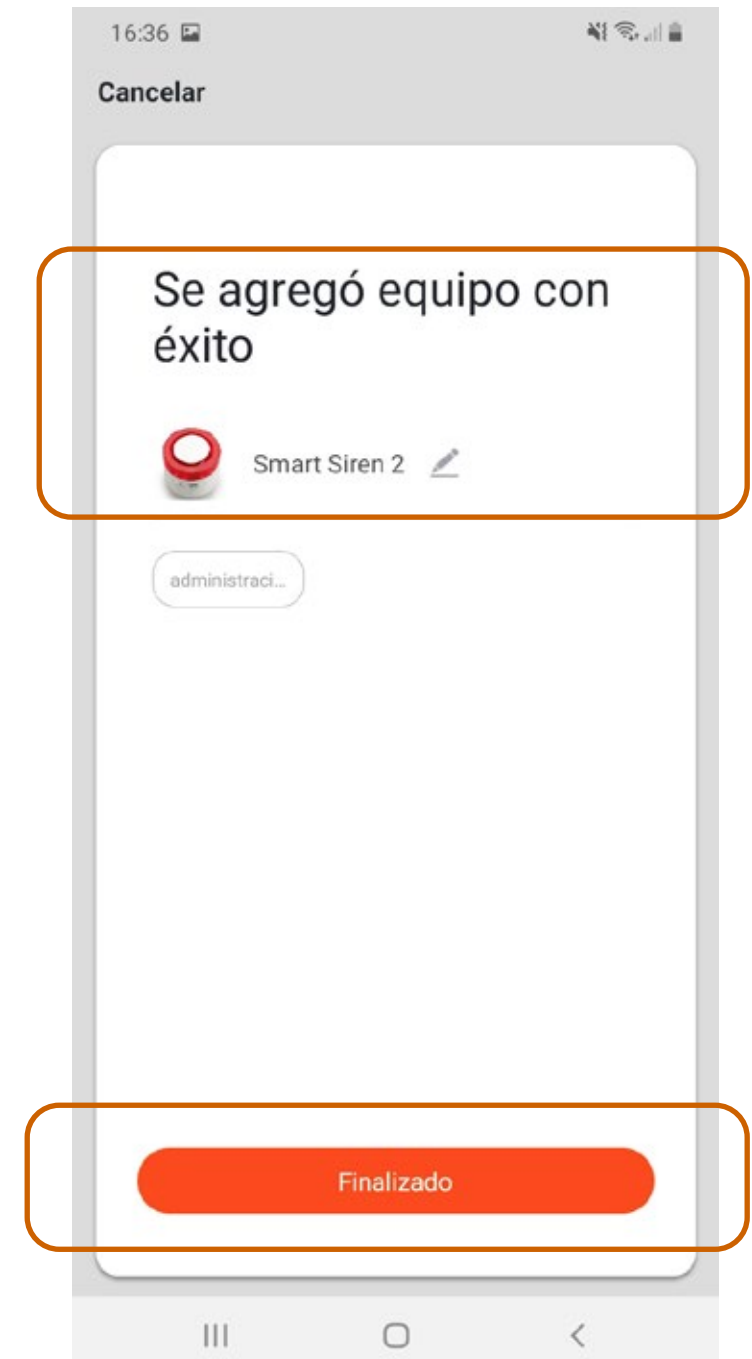


• Luego de la Instalación con la Opción 2 o Modo AP.

*** Agregue los Accesorios como se muestra en los pasos anteriores.**

Notas de Instalación:

Instalación de la Alarma:


Mueva el soporte a la dirección (), saque el soporte y fíjelo con dos tornillos, instale el cuerpo de la Alarma en el soporte y gírelo a la dirección ().

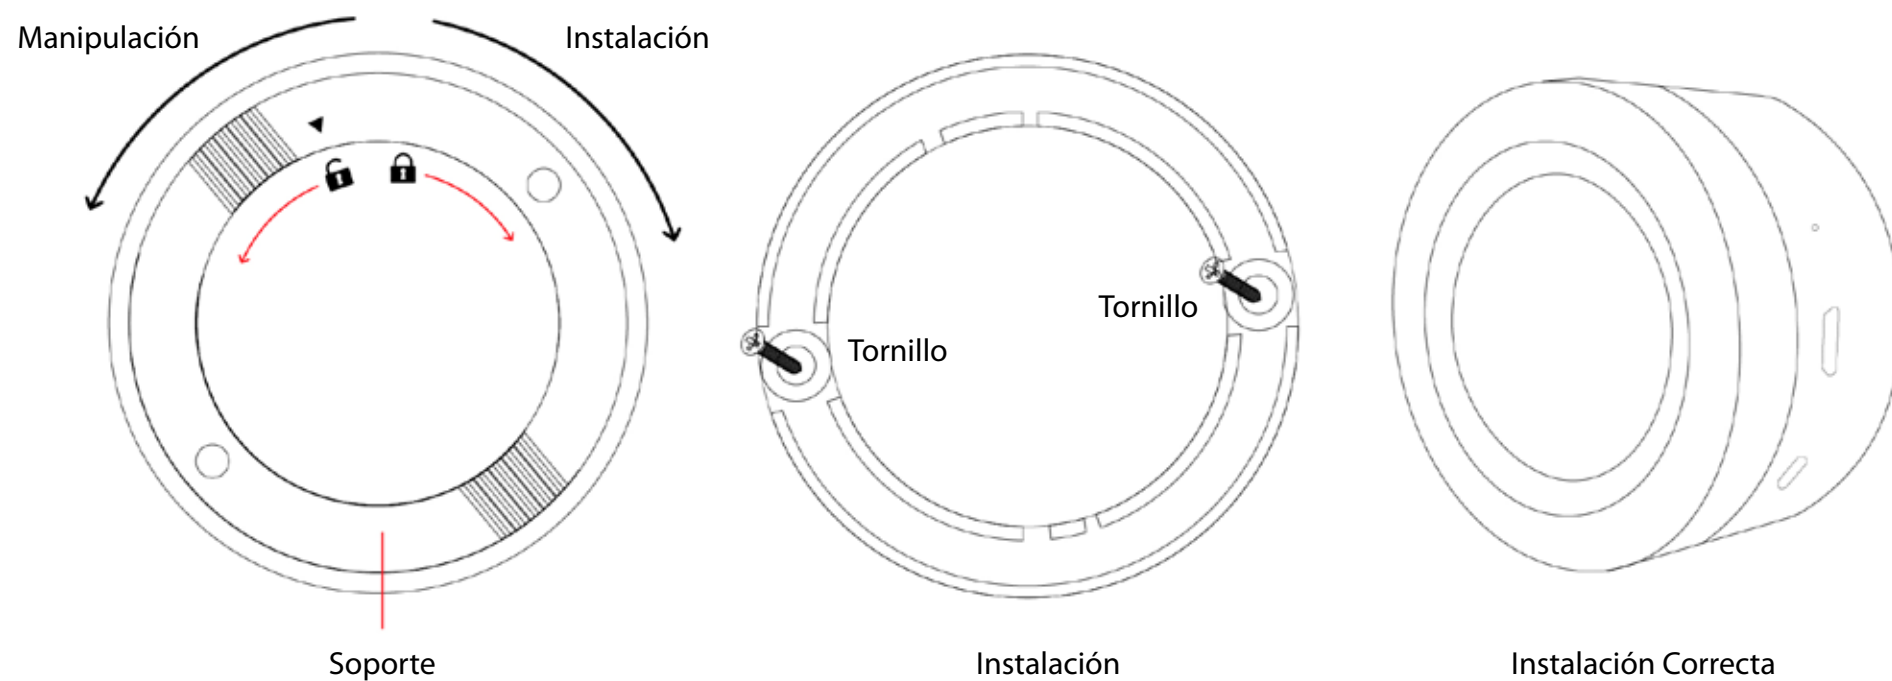

Notas de Instalación:

Instalación de Sensores Magnéticos en Puerta:

- 1) El espacio entre el imán y el sensor debe ser inferior a 1 cm.
- 2) Después de la instalación, si la luz indicadora del detector está encendida cuando se abre la puerta, demuestra que se instaló correctamente.
- 3) Si la luz indicadora del detector de puerta parpadea cuando se activa, significa que la batería del sensor está baja, y debe cambiar la batería lo antes posible.


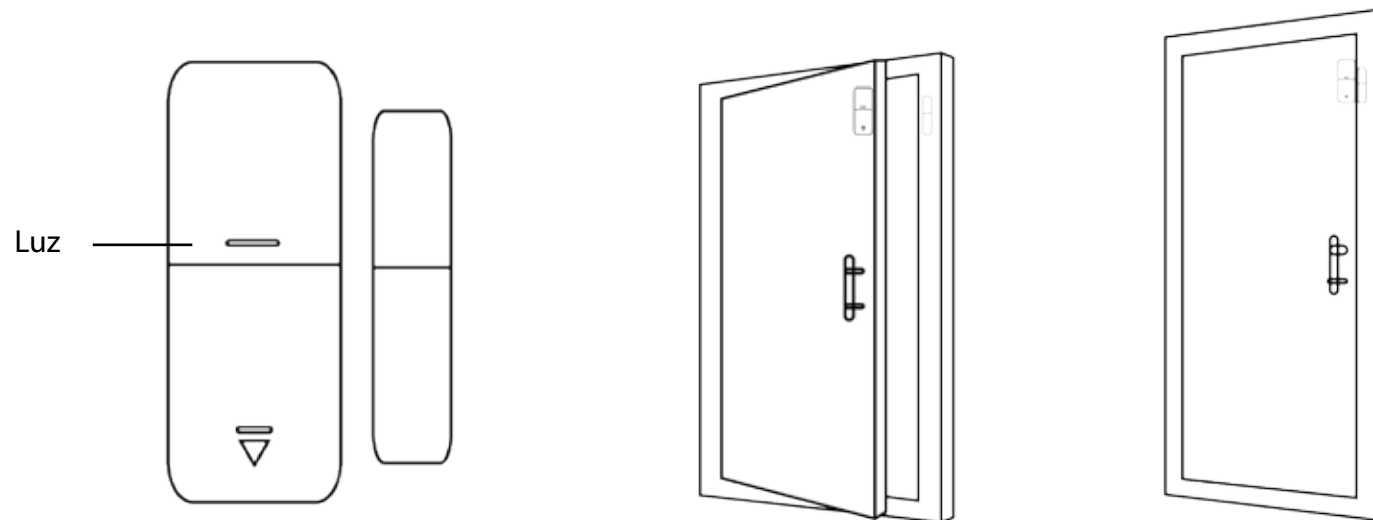


Notas de Instalación:

Instalación de Sensor Infrarojo:

La distancia de transmisión de los detectores es inferior a 8 metros en el área abierta. Por favor, pruebe la distancia antes de instalar.

Los obstáculos pueden cambiar la distancia de transmisión.

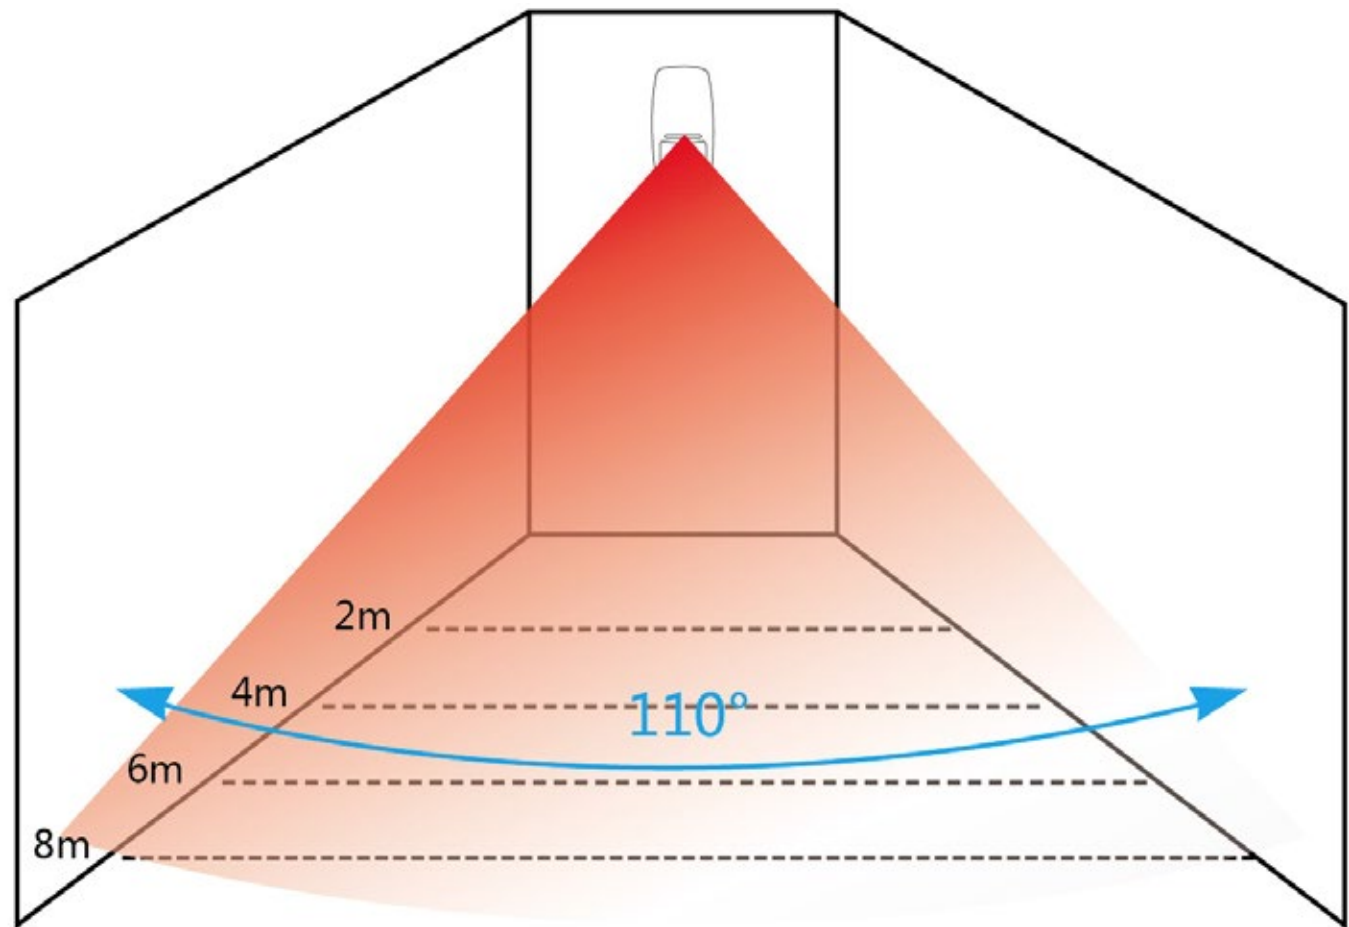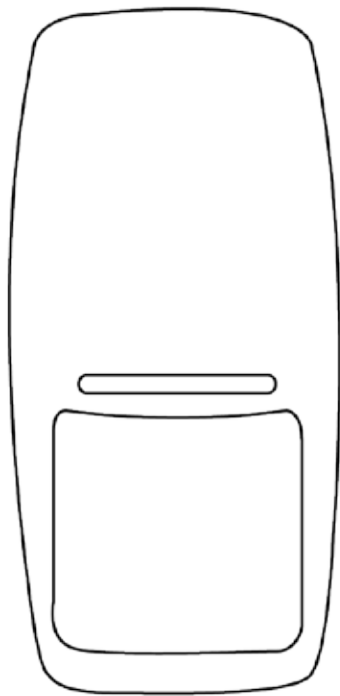

• **Notas de conexión WiFi:**

- 1) No es compatible con el Router 5G.
- 2) Si la conexión bidireccional anterior falla, intente reiniciar el Router.
- 3) Alarma y teléfono móvil lo más cerca posible del Router.



Notas de Instalación:

Para evitar falsas alarmas, preste atención:

- 1) No mirar hacia puertas ni ventanas de vidrio.
- 2) No instalar objetos grandes que se muevan continuamente.
- 3) No enfrente a la ventilación de aire frío ó caliente.
- 4) No instalar obstáculos que interfieran el alcance de sensores.
- 5) No instale 2 o más detectores en la misma área o provocará interferencia cuando se active la alarma.
- 6) Cuando se activa el detector y el indicador LED parpadea, significa que la batería está en baja tensión, cámbiela lo antes posible.
- 7) La distancia de detección es inferior a 8 metros, la distancia de transmisión es inferior a 80 metros. Por favor, pruebe la distancia después de la instalación. Los obstáculos influirán en la distancia.

Especificaciones:

Detalles Técnicos:

La luz indicadora sigue parpadeando: no se conecta a WiFi.

Armado: alarma con sonido y flash de luz

Armado de inicio: solo destello de luz para alarma

Modo Desarmar: solo alarma SOS disponible

Controles remotos: máximo 8

Sensores: máximo 24

Volumen: alto / medio / bajo

Tiempo de pitido: ajustable

Control de tiempo: armar / armar en casa / desarmar

Modo AP: opción de conectarse a la Red a través de la Alarma

Tu Hogar Inteligente y Sin Cables...



Atención al Cliente
+56 232 75 6020
+56 232 75 6025